智能插座说明书

性能指标

型号：SG-S10P

输入电压：220VAC/50Hz

承载功率：2.2KW

本机功耗：<0.5W

环境要求

温度：智能插座正常工作的温度范围为 0℃～+40℃。

湿度：智能插座正常工作的湿度范围为 10%～90％。

大气压力：63.0kPa～108.0kPa（海拔 4000m 及以下）。

产品特点

① 电能数据采集功能:智能插座应能采集当前接入用电设备的工作电流(A)、工作电压(V)、有功功率（kW)、无功功率（kVar)、功率因数、正向有功总电能量（kWh)，并存储用电设备的正向有功总电能。

② 用电器电源控制：能通过远程通信对智能插座进行控制，接通或断开与用电设备相连的电源。

③ 数据传输：智能插座可通过微功率无线与控制中心通信，智能插座能根据控制中心的指令，向智能家庭网关发送智能插座采集和存储的数据。

整体说明

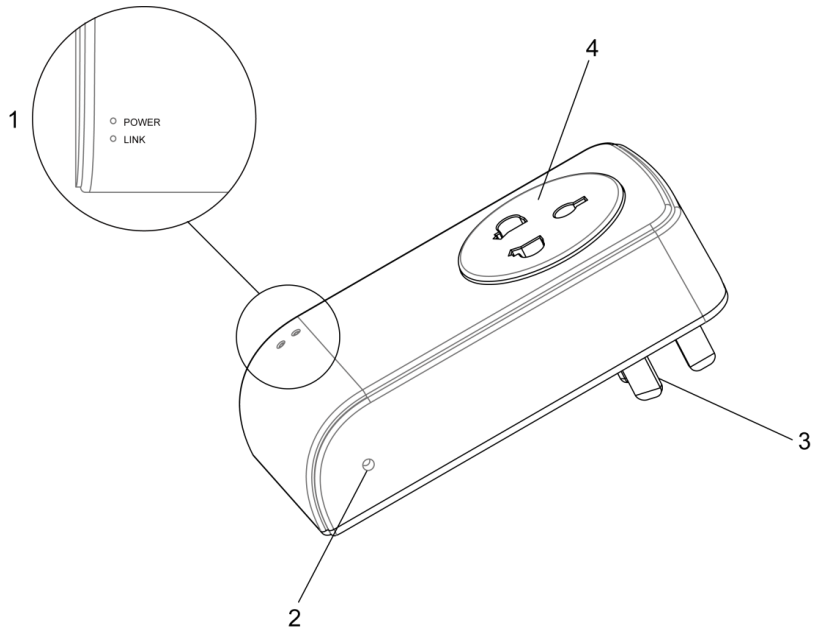

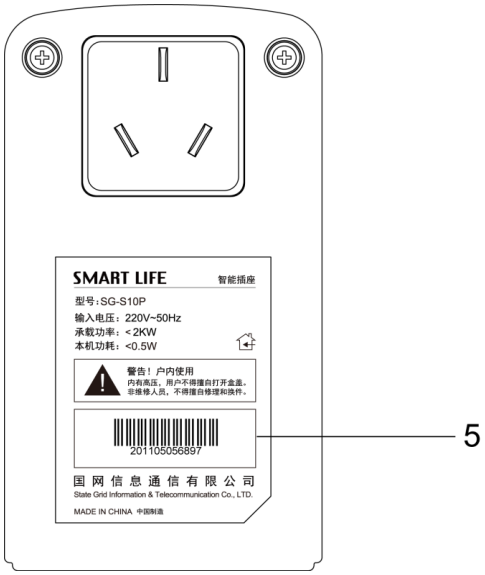

1 指示灯：POWER 通电指示灯，智能插座接通电源时绿色指示灯亮；

LINK 无线通信指示灯，无线数据通信时红色指示灯闪烁。

2 继电器状态切换：在智能插座通电状态下，用绝缘尖状物轻触孔内按钮 1 秒可手动切换继电器状态(注意安全)。

3 智能插座电源插头，将智能插座插在家庭普通的墙插或接线板上。

4 家电 220V 电源插孔(切勿将金属物体插入插孔，以免触电)。

5 智能插座地址，是家庭能效管理助手添加设备的唯一标识码。

注：用电器不能正常供电，智能插座出厂时继电器处于断开状态。

为增加通信距离，智能插座尽量离地面有一定高度。

安全事项

① 严禁自行拆卸智能插座，若您的智能插座发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。

② 确保智能插座不与任何液体接触,一旦发生此种情况,请与我们指定的维修处取得联系。

③ 请勿使用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁智能插座。

④ 严禁将智能插座放在明火或其他热源附近使用。

⑤ 雷电天气下请断开电源。

⑥ 在智能插座使用过程中，尽量保证良好的通风环境，不要堆叠使用插座。

故障种类和处理方法

① 智能插座完全无法工作：所连接的电源可能没有通电，请保持正确供电；

② 智能插座的通信距离受气压，空气湿度，墙体等多种情况影响，如不能正常通信请与我们指定的维修处取得联系。

联系我们

国网信息通信有限公司

地址：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地大厦 28 层

邮政编码：100070

免费服务热线：800-610-7878

网址：www.smartlife.com.cn